




AUSFÜHRUNG

- Blending aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Scheibe in Blending integriert (Klar)
- Rohrgehäuse aus strangepresstem Aluminium
- Kühlkörper aus strangepresstem Aluminium
- Bajonettvorrichtung zur Verbindung mit Deckenarmatur
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, eloxiert

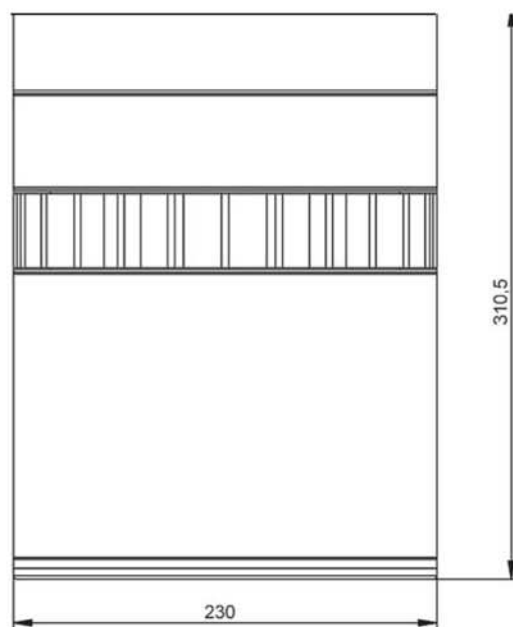

BESTÜCKUNG

1100lm / 11W / 830 A+
1100lm / 11W / 840 A+
1100lm / 11W / 930 A+

2000lm / 20,7W / 830 A+
2000lm / 20,7W / 840 A+
1650lm / 20,7W / 930 A+

3000lm / 30W / 830 A+
3000lm / 30W / 840 A+
2400lm / 30W / 930 A+

4500lm / 48,2W / 830 A+
4500lm / 48,2W / 840 A+
4000lm / 48,2W / 930 A+



weitere LED Hersteller auf Anfrage