




- Philips 1100lm / 830 A+
- Philips 1100lm / 840 A+
- Philips 1100lm / 930 A+
- Philips 2000lm / 830 A+
- Philips 2000lm / 840 A+
- Philips 2000lm / 930 A+
- Philips 3000lm / 830 A+
- Philips 3000lm / 840 A+
- Philips 3000lm / 930 A+
- Philips 4500lm / 830 A+
- Philips 4500lm / 840 A+
- Philips 4000lm / 930 A+

Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar
Einbauring aus Aluminium Druckguss
Kühlkörper aus Aluminium Druckguss
Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
inkl. LED-Konverter

Abmessung	AD: 195mm / DA: 180mm / ET: 170mm
Deckenstärke	3 - 18mm
Gewicht	ca. 2,3kg
Farbe	Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005) Alle RAL Farben möglich Oberfläche Feinstruktur

Lichtverteilung (Basis für die Lichtverteilung ist Philips SLM Gen4 3000 lm/4000 K)

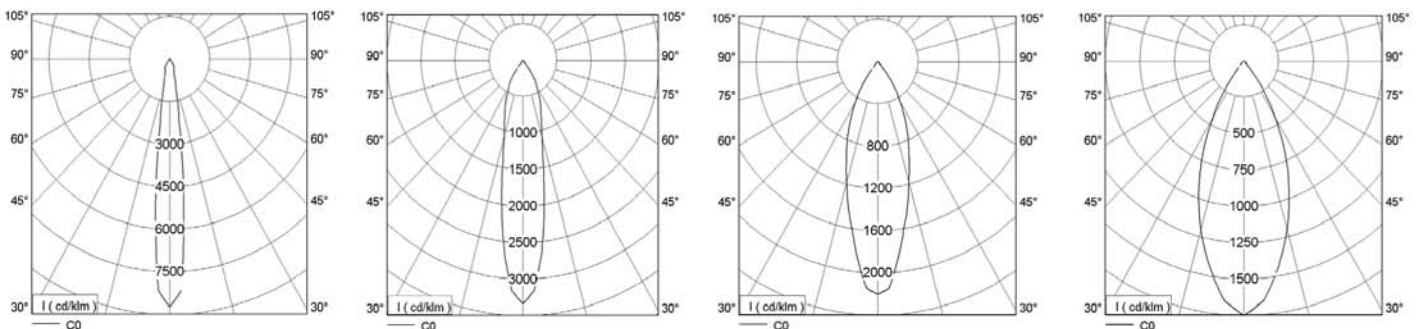

13,4°		21,4°		32,8°		43,2°	
H: 0,5 m	97746 lx	H: 0,5 m	34020 lx	H: 0,5 m	22735 lx	H: 0,5 m	18189 lx
H: 1,0 m	24436 lx	H: 1,0 m	8505 lx	H: 1,0 m	5684 lx	H: 1,0 m	4547 lx
H: 1,5 m	10861 lx	H: 1,5 m	3780 lx	H: 1,5 m	2526 lx	H: 1,5 m	2021 lx
H: 2,0 m	6109 lx	H: 2,0 m	2126 lx	H: 2,0 m	1421 lx	H: 2,0 m	1137 lx
Ø0,1 m	71375 lx	Ø0,2 m	23718 lx	Ø0,3 m	14518 lx	Ø0,4 m	11379 lx
Ø0,2 m	1784 lx	Ø0,4 m	5929 lx	Ø0,6 m	3629 lx	Ø0,8 m	2845 lx
Ø0,4 m	7931 lx	Ø0,6 m	2635 lx	Ø0,9 m	1613 lx	Ø1,2 m	1264 lx
Ø0,5 m	4461 lx	Ø0,8 m	1482 lx	Ø1,2 m	907 lx	Ø1,6 m	711 lx