

BESTÜCKUNG

1100lm / 11W / 830 A+
 1100lm / 11W / 840 A+
 1100lm / 11W / 930 A+

2000lm / 20,7W / 830 A+
 2000lm / 20,7W / 840 A+
 1650lm / 20,7W / 930 A+

3000lm / 30W / 830 A+
 3000lm / 30W / 840 A+
 2400lm / 30W / 930 A+

4000lm / 40W / 830 A+
 4000lm / 40W / 840 A+
 3700lm / 40W / 930 A+

weitere LED Hersteller auf Anfrage

**AUSFÜHRUNG**

- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium
- Blendring aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Scheibe in Blendring integriert
- Reflektor aus Aluminium, eloxiert
- 3P Adapter
-


VG-TECHNIK (SEPARAT)

- Elektronik (Standardausführung)

**LICHTVERTEILUNG**

Ausstrahlungscharakteristik: symmetrisch

3000lm

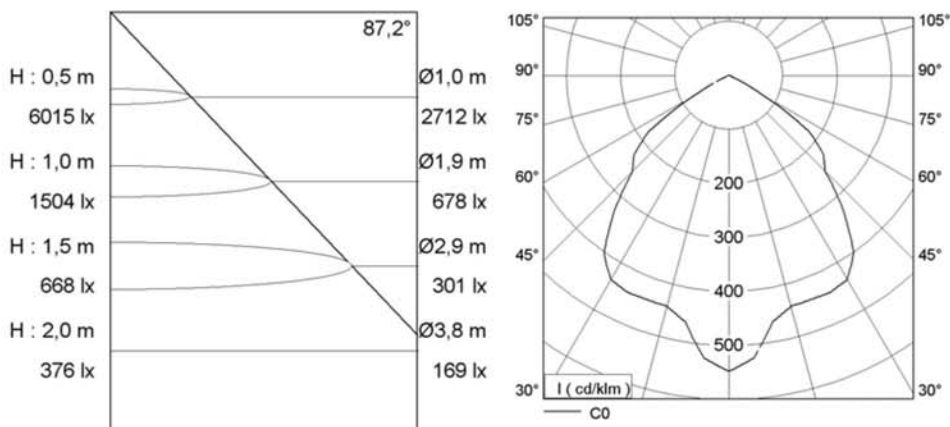

**Neueste
LED Chip-Technik
in klassischem
140mm Design**

ultrabreiter 87° Reflektor

mit in der Leuchte
integriertem LED Treiber