

BESTÜCKUNG

1100lm / 11W / 830 A+
1100lm / 11W / 840 A+
1100lm / 11W / 930 A+

2000lm / 20,7W / 830 A+
2000lm / 20,7W / 840 A+
1650lm / 20,7W / 930 A+

3000lm / 30W / 830 A+
3000lm / 30W / 840 A+
2400lm / 30W / 930 A+

4000lm / 40W / 830 A+
4000lm / 40W / 840 A+
4000lm / 48,2W / 930 A+

weitere LED Hersteller auf Anfrage



AUSFÜHRUNG

- Leuchtengehäuse aus Aluminium Druckguss
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium
- Blending aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Scheibe in Blending integriert

- Reflektor aus Aluminium, eloxiert
- 3P Adapter


VG-TECHNIK (SEPARAT)

- Elektronik (Standardausführung)



LICHTVERTEILUNG

Ausstrahlungscharakteristik: symmetrisch
3000lm

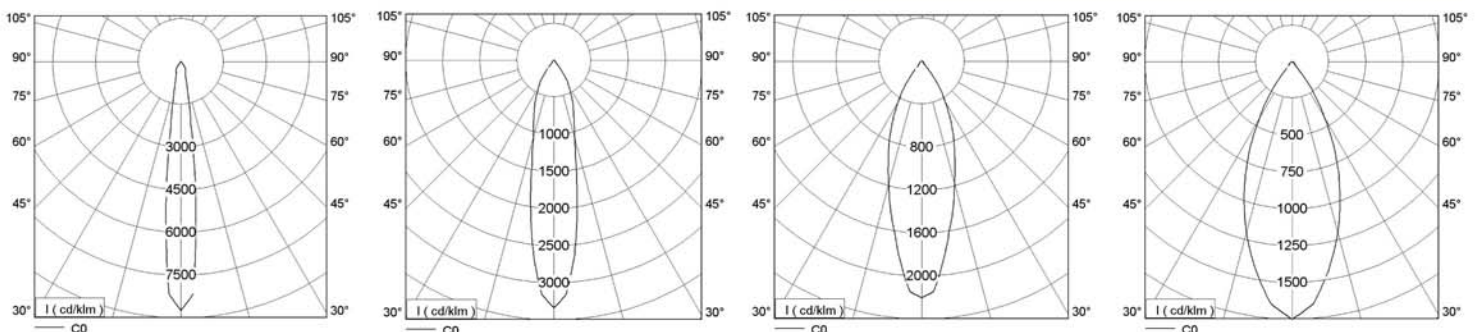

**Neueste LED Chip-Technik
in klassischem 140mm Design**

Für alle die es gern größer haben.

Mit in der Leuchte
integriertem LED Treiber.

H	lx	Ø
0,5 m	97746 lx	Ø0,1 m
1,0 m	24436 lx	Ø0,2 m
1,5 m	10861 lx	Ø0,4 m
2,0 m	6109 lx	Ø0,5 m

H	lx	Ø
0,5 m	34020 lx	Ø0,2 m
1,0 m	8505 lx	Ø0,4 m
1,5 m	3780 lx	Ø0,6 m
2,0 m	2126 lx	Ø0,8 m

H	lx	Ø
0,5 m	22735 lx	Ø0,3 m
1,0 m	5684 lx	Ø0,6 m
1,5 m	2526 lx	Ø0,9 m
2,0 m	1421 lx	Ø1,2 m

H	lx	Ø
0,5 m	18189 lx	Ø0,4 m
1,0 m	4547 lx	Ø0,8 m
1,5 m	2021 lx	Ø1,2 m
2,0 m	1137 lx	Ø1,6 m